

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08500

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options

08500F


R2


Rubinetto per lavabo temporizzato serie MODERN a parete con comando a pulsante antibloccaggio.

MODERN series vandal-proof self-closing wall mounted push button basin tap.

Grifo para lavabo temporizado colección MODERN mural con pulsador antivandálico.

Robinet pour lavabo temporisé série MODERN mural à poussoir anti vandalisme.

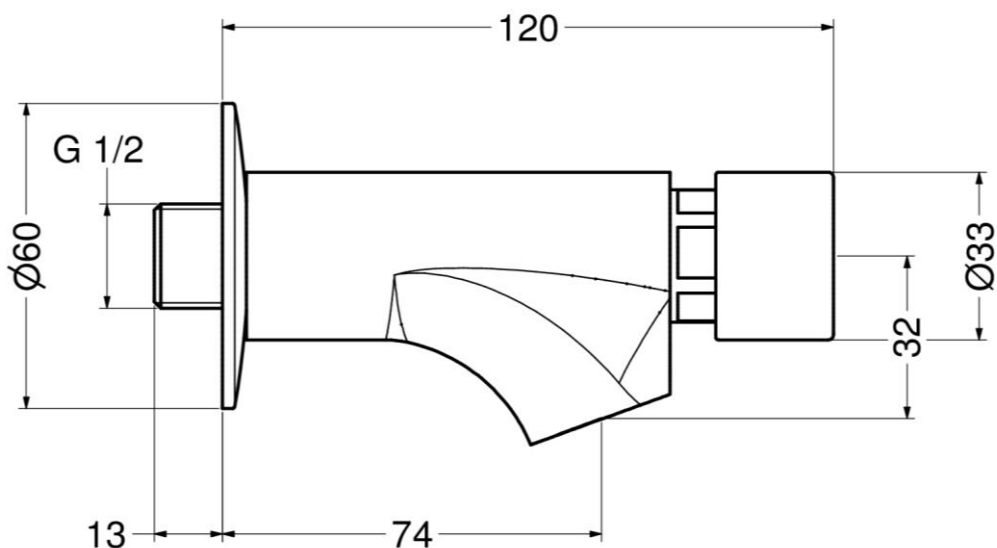

IT 

COMPOSIZIONE
 - Rubinetto in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore di portata)

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 5 bar


Pressione raccomandata: 2 – 4 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C

Tempo di erogazione: Pre-regolato a 15 sec. @ 3 bar, regolabile 0 - 30 sec. (indicativo)

Dispositivo di arresto: VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

VARIANTI
- 08500F Rubinetto con vitone antivandalo 15 sec. @ 3 bar (tempo non regolabile) (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

EN 

COMPOSITION
 - Chromed brass tap

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 6 l/min (w/flow regulator)

Operating pressure: Min 1 – max 5 bar


Recommended pressure: 2 – 4 bar

Water inlet temperature: 5 – 65 °C

Flow time: Pre-fixed to 15 sec. @ 3 bar, adjustable 0 - 30 sec. (approx. value)

Stop device: VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

OTHER VERISONS
- 08500F Tap with vandal-proof cartridge 15 sec. @ 3 bar (flow time not adjustable) (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

ES 

COMPOSICIÓN
 - Grifo en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 6 l/min (c/limitador de caudal)

Presión de alimentación: Min 1 – max 5 bar


Presión recomendada: 2 – 4 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

Tiempo de descarga: Pre-ajustado 15 seg. @ 3 bar, ajustable 0 - 30 seg. (valores aproximados)

Dispositif d'arret: CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

OTRAS OPCIONES
- 08500F Grifo con cartucho antivandálico 15 seg. @ 3 bar (tiempo no ajustable) (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

FR 

COMPOSITION
 - Robinet en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 6 l/min (avec limiteur de débit)

Pression d'alimentation: Min 1 – max 5 bar

Pression recommandé: 2 – 4 bar

Température d'alimentation: 5 – 65 °C

Temporisation: Pré-réglée 15 sec. @ 3 bar, réglable 0 - 30 sec. (approximatif)

Dispositivo de bloqueo: CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permette l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)

AUTRES OPTIONS
- 08500F Robinet avec cartouche anti vandalisme 15 sec. @ 3 bar (temps non réglable) (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)