

ARTICOLO / Item
Artículo / Article


085112F

Miscelatore temporizzato per lavabo serie MINIMAL con comando a pulsante antibloccaggio.

MINIMAL series vandal-proof self-closing push button basin mixer.

Mezclador temporizado lavabo colección MINIMAL con pulsador antivandálico.

Mitigeur temporisé lavabo série MINIMAL à poussoir anti vandalisme.

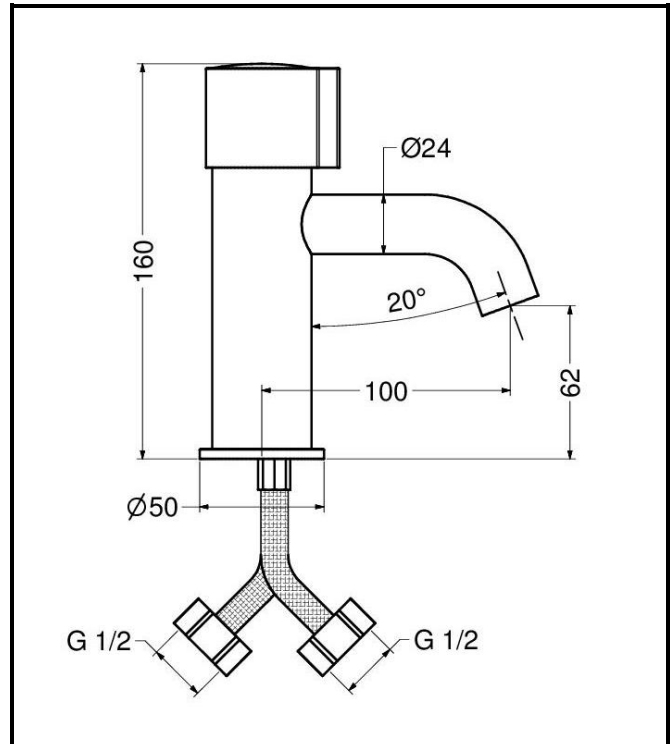

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Con valvole di ritegno
- Flessibili in acciaio inox 1/2"

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Portata:** 6 l/min (c/limitatore di portata)
- Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 5 bar
- Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar
- Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C
- Tempo di erogazione:** 15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
- Dispositivo di arresto:** VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- With check valves
- Stainless steel flexible hoses 1/2"

OPERATING CHARACTERISTICS

- Flow rate:** 6 l/min (w/flow regulator)
- Operating pressure:** Min 1 – max 5 bar
- Recommended pressure:** 2 – 4 bar
- Water inlet temperature:** 5 – 65 °C
- Flow time:** 15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)
- Stop device:** VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Con válvulas de retención
- Flexos en acero inox 1/2"

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
Dispositif d'arret:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Avec clapets anti-retour
- Flexibles en acier inox 1/2"

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
Dispositivo de bloqueo:	CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permette l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)