SRPS EN 817:2010
SRPS EN 1982:2011
SRPS EN 681-1:2007
EN 12165:2011

ARTIKAL
Item

JD31601

Uzidna baterija sa zidnim i ručnim tušem

Concealed mixer with shower and shower set

SLIKA PROIZVODA
Product picture

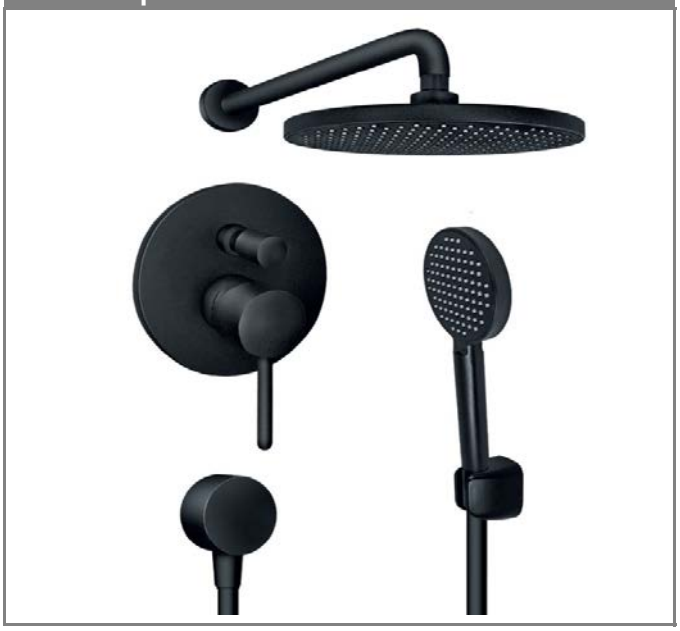

TEHNIČKA SKICA
Technical draft

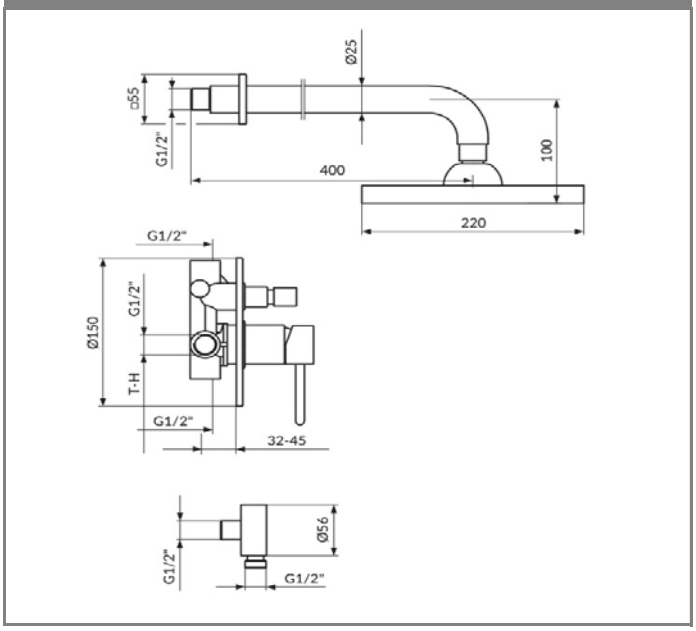

TEHNIČKI PODACI

Jednoručna baterija
Montaža u zidu
Regulacija protoka do 5 lit/min na tušu
Keramički mešač KEROX® 35 HWS
Hromirana rozeta u ravni sa zidom
Automatski prebacivač za tuš
Konzola tuša L. 400mm
Zglobna tuš ruža D. 220mm
Easy Clean tuš ručica
Duplo pleteno tuš crevo 1.5m

TECHNICAL DETAILS

Single lever mixer
Built-in wall
Flow regulation on shower up to 5 lit/min
Ceramic cartridge KEROX® 35 HWS
Chromed minimalistic rossete
Automatic shower diverter
Shower colum L. 400mm
Shower head D. 220mm
Easy Clean hand shower
Double lock shower hose 1.5m

RADNI USLOVI

Maksimalni radni pritisak: 5 bar
Preporučeni radni pritisak: 3 bar
Minimalni radni pritisak: 1 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
Preporučena temperatura vode: 60°C

WORKING CONDITIONS

Max. working pressure : 5 bar
Suggested working pressure : 3 bar
Min. working pressure : 1 bar
Max. working temperature : 80°C
Suggested max. water temperature : 60°C

www.rosan.rs
Srbija, 24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10.
tel.+381 24-876-744 fax +381 24-876-756, info@rosan.rs

DARK