

# MB Kombinovani

## Akumulacioni bojler

radna zapremina (lit)	80	120
snaga el. grejača (kW)	2	2
napon (V)	230	230
pritisak (MPa)	0,6	0,6
instalacija	vertikalna	vertikalna
priključak za vodu (")	G1/2	G1/2
priključak za grejni fluid (") - emajlirani/inox	G3/4 / G1/2	G3/4 / G1/2
vreme zagrevanja el. grejačem na 75 °C (min)	175	275
površina izmenjivača (m <sup>2</sup> ) - emajlirani/inox	0,25/0,3	0,25/0,3
količina mešane vode na 40 °C (lit)	oko 145	oko 225
težina upakovanog proizvoda (kg) - emajlirani/inox	35,8/26,1	45,1/32,7

## Emajlirani i inox kazan




**MB Kombinovani** bojleri imaju ugrađen cevni izmenjivač toplote, koji omogućava kombinovanje električnog i drugog izvora energije (konkretno sistema centralnog grejanja) za dobijanje tople vode. Naime, voda spoljašnjeg sistema prolazi kroz izmenjivač u obliku spirale, koji zagreva vodu u bojleru. U ovaj bojler ugrađen je i električni grejač koji je u funkciji kada se ne koristi izmenjivač topline. Kombinovani bojleri dostupni su u 2 varijante - za levu (oznaka PKL), odnosno desnu montažu (oznaka PKD). Izrađujemo ih sa emajliranim i inox kazanom, zapremina 80 i 120 litara.

### KARAKTERISTIKE:

- Ugrađen izmenjivač topline - od inox cevi (kod bojlera sa inox kazanom), od čeličnih / emajliranih cevi (kod bojlera sa emajliranim kazanom)
- Univerzalni nosač
- Sigurnosni ventil
- Dostupni u varijantama sa unutrašnjom i spoljašnjom regulacijom temperature vode
- Mg anoda za zaštitu kazana od korozije
- Poliuretanska izolacija

### Dimenzije (mm)

m	80	120
<b>A</b>	454	454
<b>B</b>	811	1091
<b>C</b>	480	480

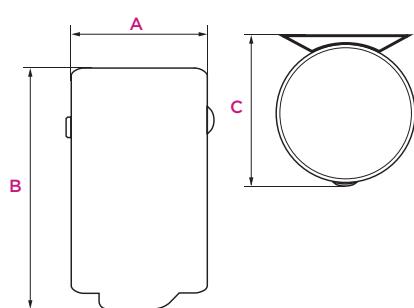

AKUMULACIONI BOJLERİ